


Radical-7[®] Pulse CO-Oximeter[®]

Apresentando a CO-Oximetria de pulso Masimo rainbow SET™ em um monitor versátil e atualizável



Oximetria de pulso

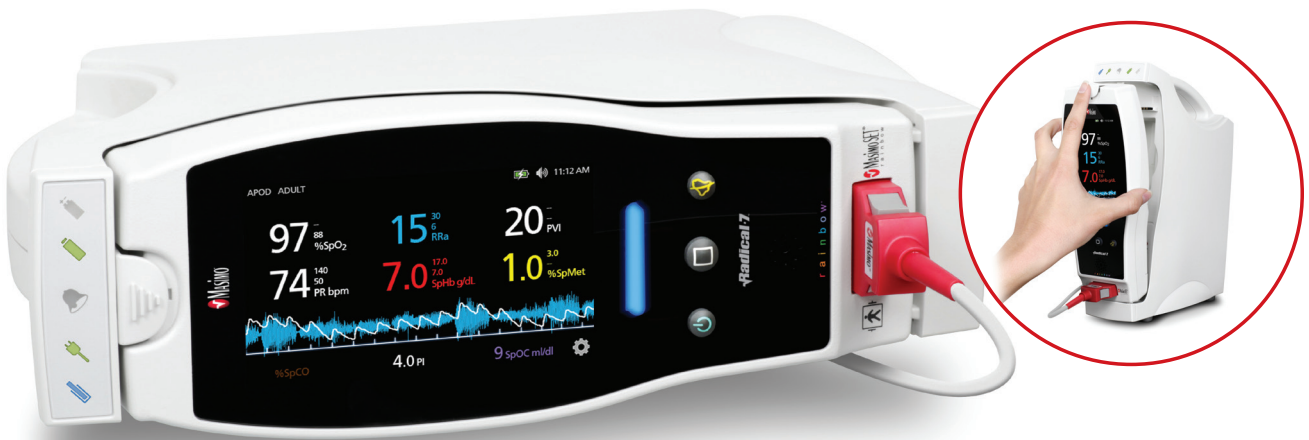

CO-Oximetria de pulso atualizável




Monitoramento acústico



Adaptável à mudança de necessidades de monitoramento

Dispositivo 3-em-1 para uso como monitor para a beira do leito, handheld ou de transporte

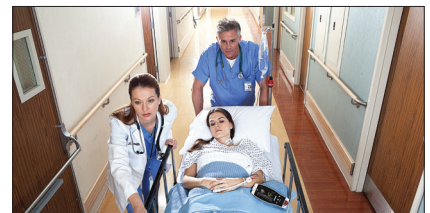

Recursos

Bateria recarregável

- Bateria com vida útil de 4 horas para monitoramento prolongado como dispositivo handheld

Opções de conectividade

- Conectividade sem fio integrada com rádio 802.11 e Bluetooth*

Interface do usuário intuitiva

- Navegue facilmente e defina as configurações usando a tela multitoque de alta definição



Gráficos eletrônicos

- Documentação automatizada de dados do paciente usando o Patient SafetyNet™* ou o Iris Gateway™ para trabalhar com o sistema EMR hospitalar

Forma de onda pletoresográfica

- A forma de onda pletoresográfica de alta resolução e a forma de onda opcional RRa proporcionam visibilidade em tempo real


Rotação automática de tela

- A tela versátil se ajusta automaticamente à orientação do dispositivo



Atualização perfeita para Root®

- Capacidade de encaixe na plataforma de conectividade e de monitoramento do paciente Root




Personalize a tela para ver os parâmetros de maior prioridade para seu ambiente clínico



Use gestos simples para mover, expandir ou recolher **tendências de parâmetros** para uma análise mais profunda



Defina as configurações de parâmetros e alarmes por população de pacientes, com a opção de selecionar **Perfis de pacientes pré-configurados**



Alarmes sonoros e visuais para permitir a identificação rápida dos parâmetros que geram o alarme, com o sistema de alto-falantes redundantes

Especificações do Radical-7

BATERIAS DO HANDHELD

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tipo | Íon de lítio |
| Capacidade (vida útil da bateria) | 4 horas ¹ |
| Tempo de carregamento | 3 horas |

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Temperatura de operação | 0-50 °C (32-122 °F) |
| Altitude de operação | Pressão 500-1 060 mbar |

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|-----------|--|
| Dimensões | 22,6 cm x 8,9 cm x 5,3 cm (8,9" x 3,5" x 2,1") |
| Autônomo | 8,9 cm x 26,7 cm x 19,6 cm (3,5" x 10,5" x 7,7") |

PESO

| | |
|---|-------------------|
| Handheld | 0,54 kg (1,2 lbs) |
| Estação de ancoragem (modelos RDS-1, 2 e 3) | 1,14 kg (2,5 lbs) |
| Autônomo (modelos RDS-1, 2 e 3) | 1,73 kg (3,8 lbs) |

¹ Isso representa o tempo de funcionamento aproximado com o brilho no mínimo, o tom de pulso desligado e uma bateria totalmente carregada.

* O uso da marca comercial Patient SafetyNet é feito sob licença do University Health System Consortium.

O RRP e o ORi obtiveram Marcação CE. Não disponível nos EUA.

Para uso profissional. Consulte as instruções de uso para obter informações completas de aplicação, incluindo indicações, contraindicações, avisos e precauções.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

